

■ラッチ本体は、消耗品です。

定期的な交換をする事で、ドアが開かなくなる等の大きな事故を防ぐ事ができます。

■ラッチ本体や座が破損している場合は、速やかにお取り替えください。

部屋への閉じ込め防止のため、応急処置としてハンドルやノブをはずして、ラッチ本体を抜き取ってからハンドルのみを再度取付けてください。ただし、あくまで応急処置であり、閉扉はできなくなりますので、速やかに交換してください。


住宅室内錠のトップメーカー川口技研の製品をご使用いただきありがとうございます。  
メンテナンスいただき、末永いご愛顧をよろしくおねがいします。

■室内用ドアロック、種類の確認および交換方法 ※下記赤字のネジがゆるんでいたら締め直してください。

**Aタイプ**


このタイプは「座取付ネジ」がドアの両側に見えます。

1.ノブ(握り玉)タイプ

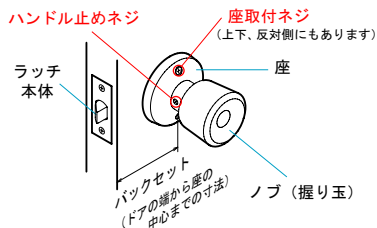

対象商品: ホームシリーズ・ハイスシリーズ  
・ホームカラーシリーズ  
・宮殿1号シリーズ  
ハイスシリーズには「ハンドル止めネジ」はありません。


2.レバータイプ

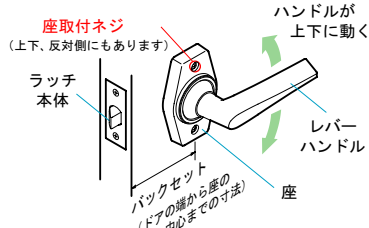


対象商品: ホームレバーシリーズ  
・Jレバーシリーズ

**Bタイプ**

このタイプは「座取付ネジ」がドアの片側のみ見えます。

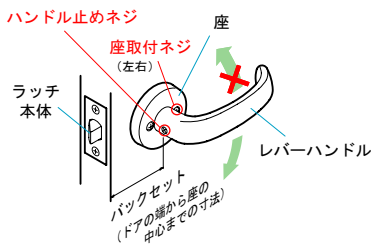


対象商品: Kレバーシリーズ

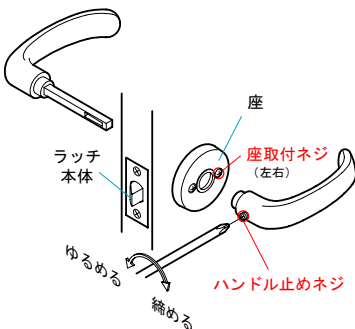


**Cタイプ**

このタイプは「座取付ネジ」が見えません。

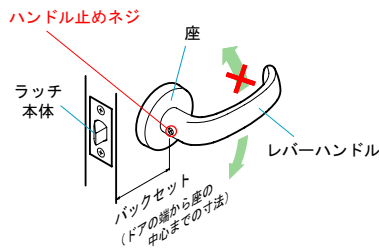

対象商品: ハイレバーシリーズ

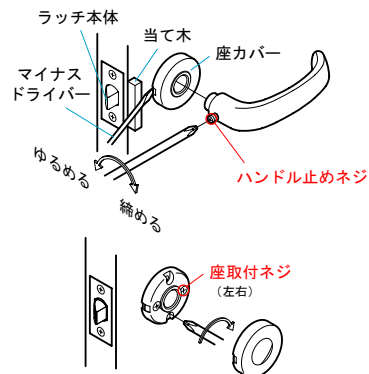


■ラッチ本体・種類の確認

各品とも **GIKEN** 技研 **川口技研** のいずれかのマークがついています。


**Aタイプ用**

チューブラ錠



バックセットは  
ノブ(握り玉)用 (B/S55・60・65ミリ)  
レバー用 (B/S35・50・60・90ミリ)  
があります。


Aタイプの錠の機構は、ラッチボルトを出し入れするためのバネのみ内蔵し、廻した握り玉や下げたレバーを戻すバネは座の中にあります。




Bタイプ・Cタイプのラッチ本体は、角芯が入る角穴(■)の両側に「座呼び込み足」が通る芯出し穴(●)があります。

**Bタイプ・Cタイプ用**




8STチューブラ錠



LSミニケース錠



LVSケース錠

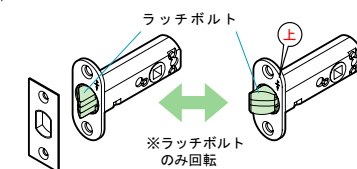

Bタイプ・Cタイプの錠の機構は、下げたレバーを戻すバネが内蔵されており、錠の上下が決まっていますので、ラッチボルトの向きは、上図のようにフロントをはずす事により回転して変えられます。

