

80シリーズ ビドール取り扱い一覧


グループ・カラー	型	ストップ	適用ドア 寸法 (mm)	適用ドア 重量 (kg以下)	ブラケット タイプ	品番・カラー	メーカー定価 (税抜)	ビドール 取り扱い(※)
P-181 シルバー	パラレル型	付き	800×1800	30	標準ブラケット	P-181 シルバ	7,750	有り
P-182 シルバー	パラレル型	付き	900×2100	45	標準ブラケット	P-182 シルバ	8,180	有り
					段付ブラケット(A)	P-182A シルバ		有り
182 シルバー	スタンダード型	付き	900×2100	45	-	182 シルバ	7,810	有り
P-181 パートアンバー	パラレル型	付き	800×1800	30	標準ブラケット	P-181 パートアンバ	8,180	有り
P-182 パートアンバー	パラレル型	付き	900×2100	45	標準ブラケット	P-182 パートアンバ	8,610	有り
					段付ブラケット(A)	P-182A パートアンバ		有り
182 パートアンバー	スタンダード型	付き	900×2100	45	-	182 パートアンバ	8,240	有り

※「ビドール取り扱い」の欄の「有り」をクリックすると販売ページに飛びます。一覧にない物は問い合わせいただければ別途見積致します。
 ※シルバー、パートアンバー以外の色をご希望の場合には品番をご指定の上、お問い合わせください、別途見積致します。

80シリーズ 特長



カラーバリエーション
標準色:シルバー



シルバー(N-01)

標準色



ホワイト(N-22)




アイボリーホワイト(N-04)



ゴールド(N-48)



ブラック(N-31)



クリアグレー(N-62)




パートアンバー(N-52)

材 質 アルミダイカスト

- コンパクトなボディでしかも堅牢。
機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
- ストップ角度はパラレル型が70°~180°まで、
スタンダード型が70°~120°までの任意の角度に設定可能。
- 81・181は150°開き。
- 左右兼用タイプ
本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用してください。

■閉扉速度調整

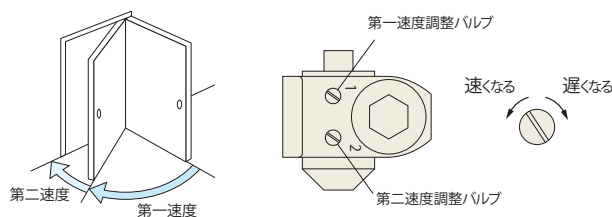


パラレル型 共通図面

ストップなし	ストップ付	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	R	S	V	W
P-81	P-181	41	178	42	8	11.5	220	265	67	19	(80)	85	130	20.5	60 _{mm}
P-82	P-182	45	190	52	8	13	220	265	72.5	20	(95)	102	140	24.5	76 _{mm}
P-83	P-183	61	208	77	10	14.5	280	323	77	20	(95)	102	180	25.5	85
P-84	P-184	65	230	92	10	14.5	280	323	77	20	(95)	102	180	25.5	105 _{mm}

注: K()内寸法はストップなしを示す。

本図はストップ付、左開きを示す。

ストップ付 } 同一寸法です。
ストップなし }

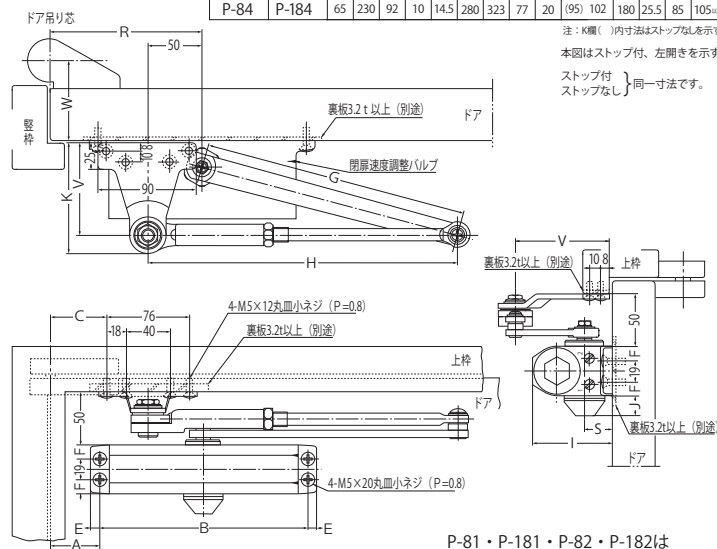

P-81・P-181・P-82・P-182は
木製用取付ネジも梱包しています。
木製枠用: 4-5.1×25丸皿木ネジ
木製ドア用: 4-5.1×32丸皿木ネジ


180°開きでご使用の場合はW寸法を守って下さい。

スタンダード型 共通図面

ストップなし	ストップ付	A	B	C	E	F	G	H	I	J	R	S
81	181	41	178	170	8	11.5	220	215	67	19	130	20.5
82	182	45	190	180	8	13	220	219	72.5	19	140	24.5
83	183	61	208	205	10	14.5	280	282	77	20	180	25.5
84	184	65	230	220	10	14.5	280	282	77	20	180	25.5

本図はストップ付、右開きを示す。

ストップ付 } 同一寸法です。
ストップなし }

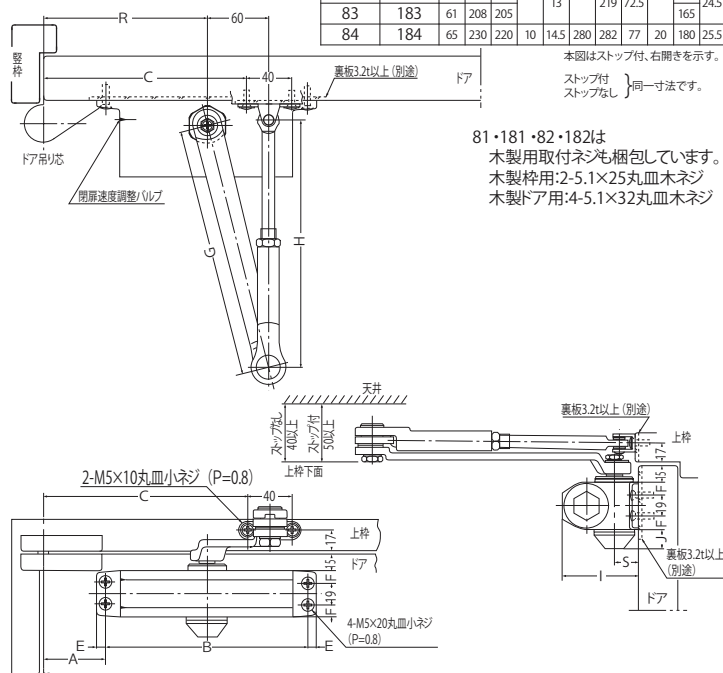

81・181・82・182は
木製用取付ネジも梱包しています。
木製枠用: 2-5.1×25丸皿木ネジ
木製ドア用: 4-5.1×32丸皿木ネジ

