


震度7 相当の揺れに対応

EP-1 耐震ゲルマット (ゲル)

スライドセバ付 PAT.



サイズ (L)	30□	40□	50□	入数
2 t	150	250	330	20
3 t	180	310	420	16
5 t	270	500	670	12

特徴

◎ 本ゲルはウレタン系、スチレン系など、他素材のシートに対して優れた耐震性能をもっているイソブチレン系ゲルを使用しています。

※ 粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。

耐 荷 重

EP-1

サイズ (L)	30□	40□	50□
2 t	3 kg / 枚	6 kg / 枚	10 kg / 枚
3 t	5 kg / 枚	10 kg / 枚	15 kg / 枚
5 t	9 kg / 枚	16 kg / 枚	25 kg / 枚

EP-10


サイズ (L)	30□	40□	50□
6 t	5 kg / 枚	10 kg / 枚	15 kg / 枚

EP-20

サイズ (L)	30□	40□	50□
10 t	10 kg / 枚	20 kg / 枚	30 kg / 枚

EP-10 ステンレスサンド耐震ゲル (ステンレス1t/ゲル)



スライドセバ付 PAT.



サイズ (L)	30□	40□	50□	入数
6 t	700	1,100	1,400	12

EP-20 ステンレスWサンド耐震ゲル (ステンレス1t/ゲル)

スライドセバ付 PAT.

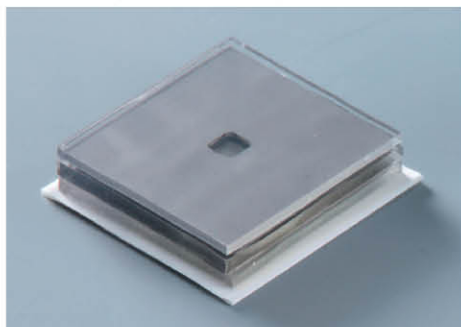


サイズ (L)	30□	40□	50□	入数
10 t	1,200	1,700	2,100	8


EP-1 耐震ゲルマットはハサミでご希望のサイズに切ってご使用いただけます。

(参考) 一般的なハサミでは切りにくいのですが、PLUSのハサミ「フィットカットカーブ フッ素コート」なら簡単に切ることができます。


スライドセバ®の使用法 PAT.

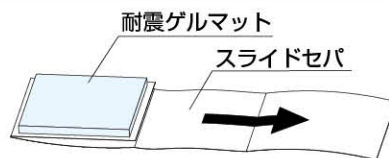


上図のように、スライドセバを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセバを引き抜いて設置します。



※ スライドセバの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております。

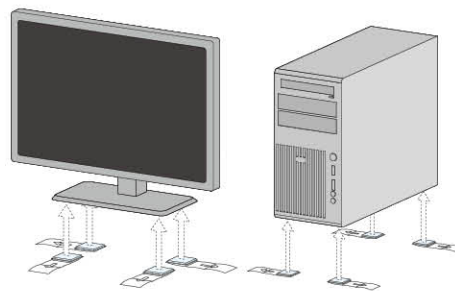


EP-50 耐震金具F形 (スチール1.6t/ゲル)




サイズ	L	W	G	アイボリ	入数
30	100	35	3	830	4
40	120	45	3	1,230	4
50	150	55	5	2,040	4

EP-110 耐震金具T形 (スチール1.6t/ゲル)




サイズ	アイボリ	入数
50	1,930	4

EP-100 耐震金具L形 (スチール1.6t/ゲル)




サイズ	L	W	H	G	アイボリ	入数
30	53	35	63	3	960	4
40	63	45	73	3	1,350	4
50	80	55	100	5	2,110	4

EP-111 耐震金具T形 (スチール1.6t/ゲル)



サイズ	アイボリ	入数
50	2,040	4


EP-112 耐震金具T形 (スチール1.6t/ゲル)



サイズ	アイボリ	入数
50	2,150	4




EP-200 耐震金具L形 (スチール1.6t/ゲル, A3.5×30)



サイズ	アイボリ	入数
40	1,540	4


EP-300 耐震金具L形 (スチール1.6t/ゲル, A3.5×30)



サイズ	L	W	H	アイボリ	入数
30	55	30	55	610	10
45	55	45	55	650	10


- ◆ 大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。
- ◆ 本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。

EP-500 耐震金具 (スチール1.6t/ゲル) PAT.

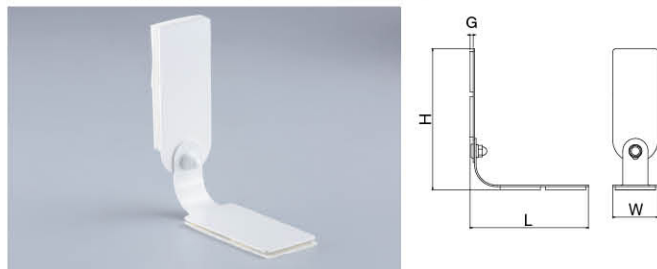


サイズ	L	H	W	G	アイボリ	入数
30	88	105	35	3	1,770	4
40	117	139	45	3	2,520	2
50	139	167	55	5	4,190	2

EP-510 耐震金具 (スチール1.6t/ゲル)

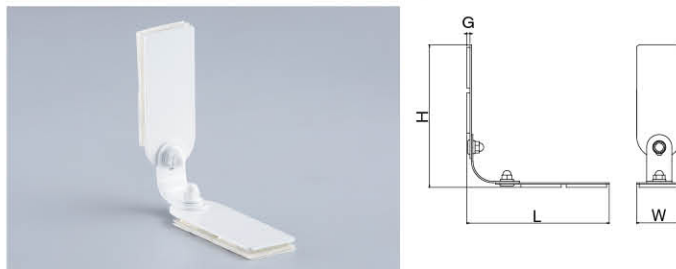


サイズ	L	H	W	G	アイボリ	入数
30	106	106	35	3	2,030	4
40	141	141	45	3	2,720	2
50	168	168	55	5	4,480	2

EP-501 耐震金具 (スチール1.6t/ゲル) PAT.

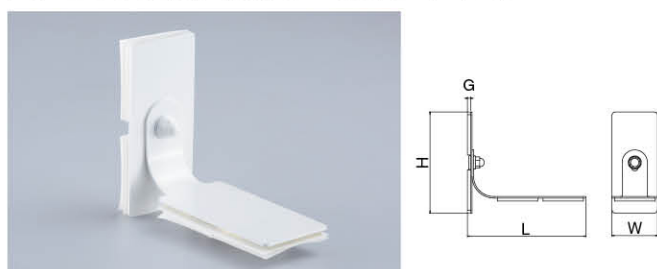


サイズ	L	H	W	G	アイボリ	入数
30	88	80	35	3	1,850	4
40	117	100	45	3	2,600	2
50	139	120	55	5	4,180	2

EP-511 耐震金具 (スチール1.6t/ゲル) PAT.

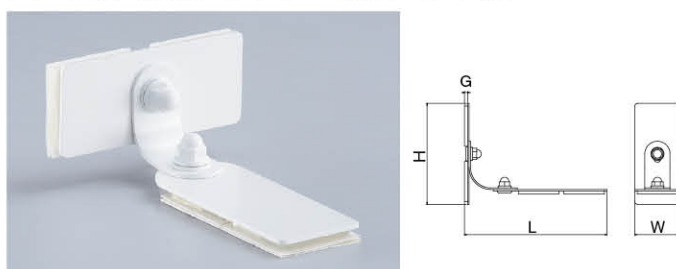


サイズ	L	H	W	G	アイボリ	入数
30	106	80	35	3	2,110	4
40	141	100	45	3	2,800	2
50	168	120	55	5	4,470	2

EP-502 耐震金具 (スチール1.6t /ゲル) PAT.

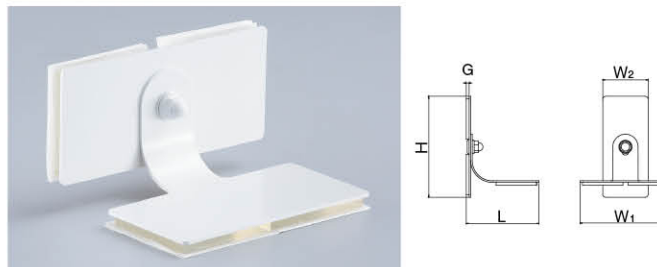


サイズ	L	H	W1	W2	G	アイボリ	入数
30	53	80	70	35	3	1,840	4
40	72	100	90	45	3	2,530	2
50	85	120	110	55	5	4,110	2

EP-512 耐震金具 (スチール1.6t/ゲル)

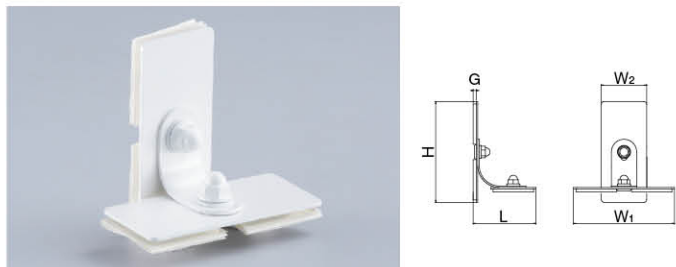


サイズ	L	H	W1	W2	G	アイボリ	入数
30	45	80	80	35	3	2,190	4
40	62	100	100	45	3	2,880	2
50	72	120	120	55	5	4,460	2

EP-503 耐震金具 (スチール1.6t/ゲル) PAT.

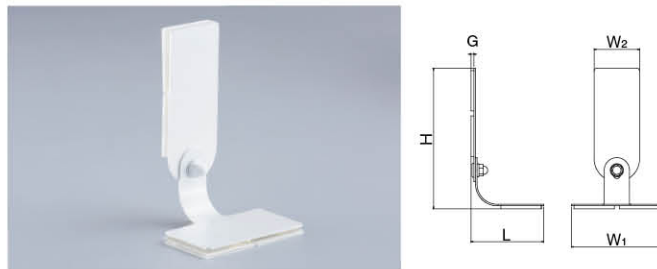

サイズ	L	H	W1	W2	G	アイボリ	入数
30	53	105	70	35	3	1,760	4
40	72	139	90	45	3	2,450	2
50	85	167	110	55	5	4,120	2

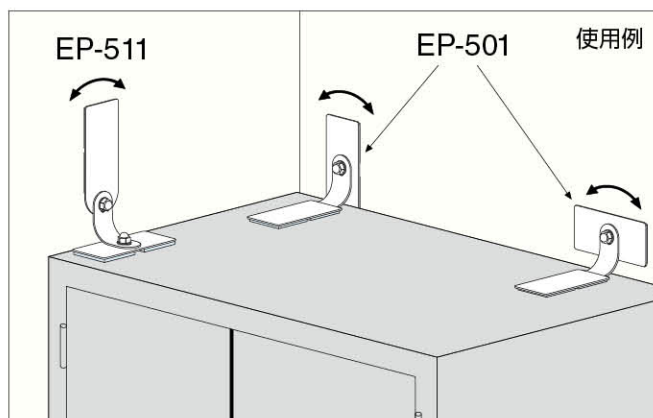


EP-520 耐震金具 (スチール1.6t/ゲル)



サイズ	L1	L2	H	W1	W2	G	アイボリ	入数
30	165	70	36	75	35	3	2,200	4
40	224	90	51	105	45	3	3,070	2
50	264	110	63	120	55	5	4,690	2

EP-530 耐震金具 (スチール1.6t/ゲル, A3.5×30)

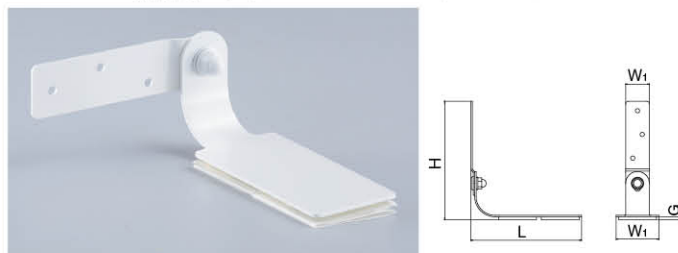


サイズ	L	H	W1	W2	G	アイボリ	入数
30	87	95	35	20	3	1,330	4
40	117	125	45	25	3	1,790	4
50	137	147	55	30	5	2,620	4

EP-521 耐震金具 (スチール1.6t/ゲル)




サイズ	L1	L2	H	W1	W2	G	アイボリ	入数
30	95	35	36	110	70	3	2,180	4
40	134	45	51	150	90	3	2,930	2
50	154	55	58	175	110	5	4,550	2

EP-531 耐震金具 (スチール1.6t/ゲル, A3.5×30) PAT.

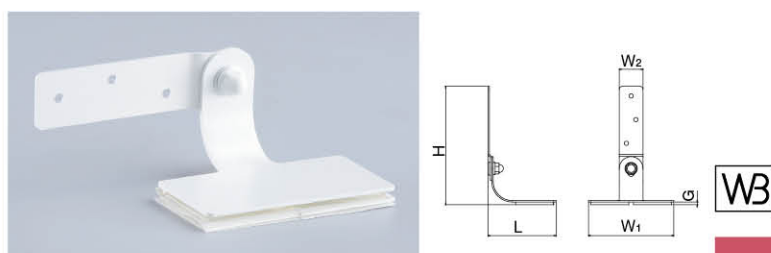


サイズ	L	H	W1	W2	G	アイボリ	入数
30	52	95	70	20	3	1,320	4
40	72	125	90	25	3	1,720	4
50	82	147	110	30	5	2,550	4

EP-522 耐震金具 (スチール1.6t/ゲル) PAT.

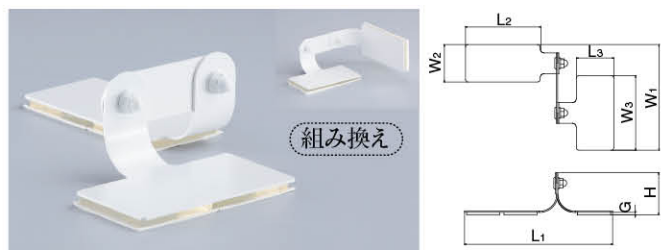


サイズ	L1	L2	L3	H	W1	W2	W3	G	アイボリ	入数
30	130	70	35	36	93	35	70	3	2,190	4
40	179	90	45	51	128	45	90	3	3,000	2
50	209	110	55	58	148	55	110	5	4,620	2

EP-540 耐震金具 (スチール1.6t/ゲル, A3.5×30)

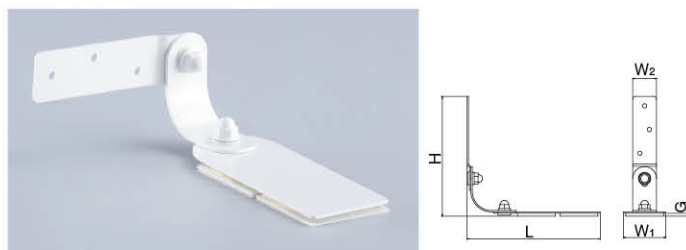


サイズ	L	H	W1	W2	G	アイボリ	入数
30	106	97	35	20	3	1,590	4
40	140	126	45	25	3	1,990	4
50	165	148	55	30	5	2,910	4

EP-541 耐震金具 (スチール1.6t /ゲル, A3.5×30) PAT.

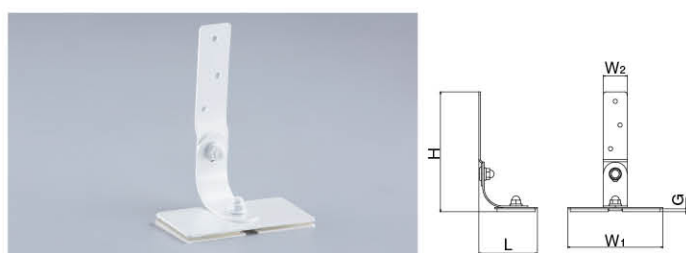


サイズ	L	H	W1	W2	G	アイボリ	入数
30	45	97	80	20	3	1,670	4
40	62	126	100	25	3	2,070	4
50	69	148	120	30	5	2,900	4

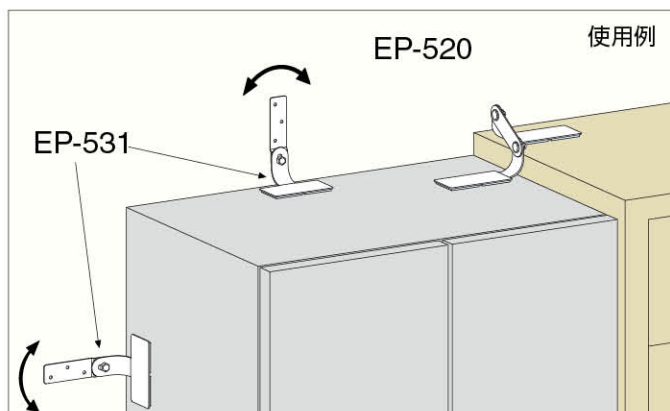

◆ 大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。


◆ 本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。

EP-600 耐震金具 マグネットタイプ PAT.P (スチール1.6t/ゲル)

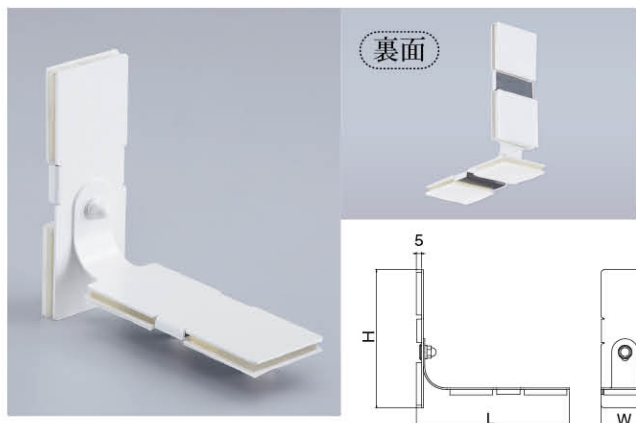

サイズ	L	H	W	アイボリ	入数
40	144	130	45	4,320	2
50	164	150	55	5,210	2

EP-630 耐震金具 マグネットタイプ PAT.P (スチール1.6t/ゲル, A3.5×30)

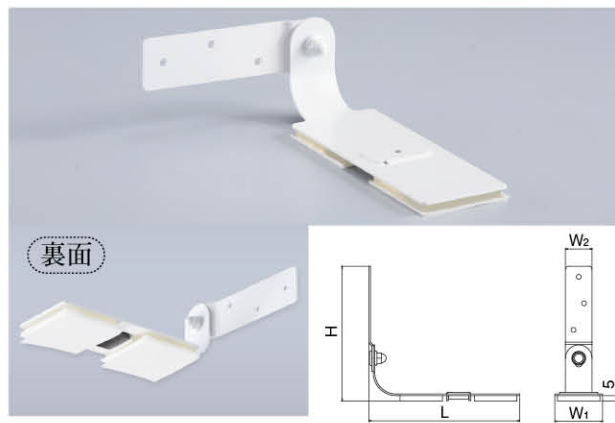


サイズ	L	H	W ₁	W ₂	アイボリ	入数
40	142	127	45	25	2,730	2
50	162	147	55	30	3,200	2

EP-601 耐震金具 マグネットタイプ PAT.P (スチール1.6t/ゲル)




サイズ	L	H	W ₁	W ₂	アイボリ	入数
40	64	130	130	45	4,540	2
50	72	150	150	55	5,400	2

EP-631 耐震金具 マグネットタイプ PAT.P (スチール1.6t/ゲル, A3.5×30)

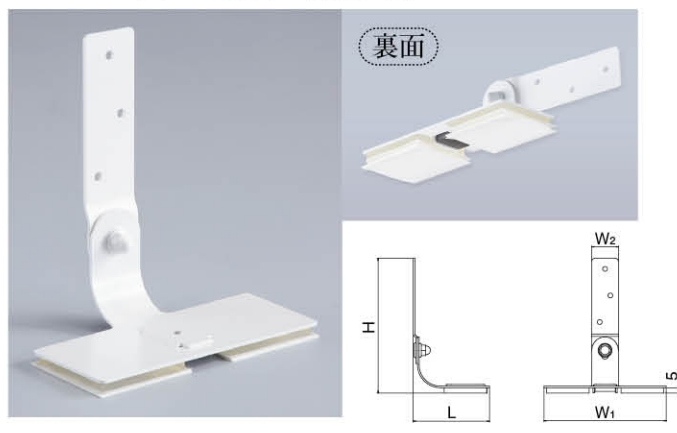


サイズ	L	H	W ₁	W ₂	アイボリ	入数
40	72	127	115	25	2,830	2
50	82	147	135	30	3,300	2

EP-602 耐震金具 マグネットタイプ PAT.P (スチール1.6t/ゲル)

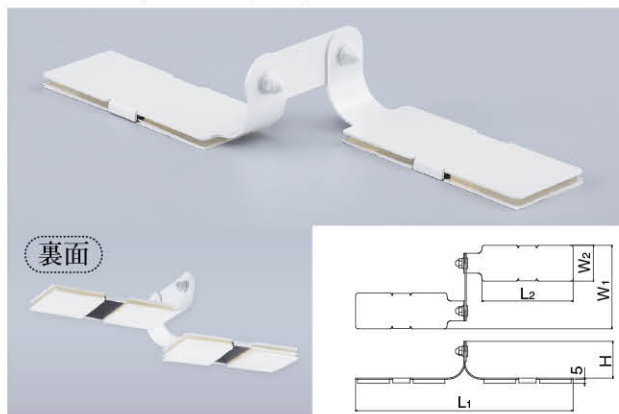

サイズ	L ₁	L ₂	H	W ₁	W ₂	アイボリ	入数
40	274	115	53	105	45	4,850	2
50	314	135	58	120	55	5,810	2

EP-632 耐震金具 マグネットタイプ PAT.P (スチール1.6t/ゲル, A3.5×30)

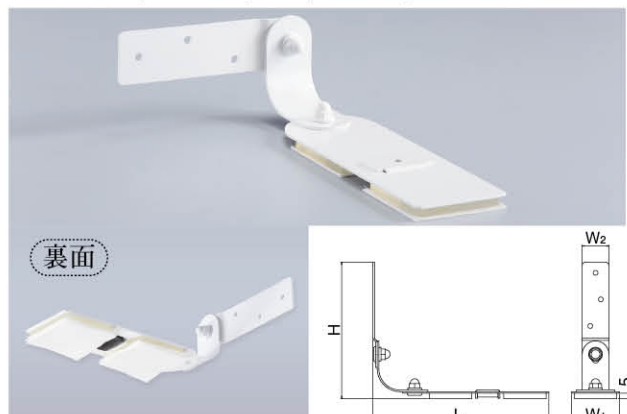

サイズ	L	H	W ₁	W ₂	アイボリ	入数
40	165	128	45	25	3,030	2
50	190	148	55	30	3,520	2

マグネットタイプ マグネットが常時ゲルを設置物に押し付けているので、安定した取付ができます。

自在回転タイプ 自在回転タイプのビス穴は長穴になっていますので5mm 調節できます。


NEW

スライドセバ付 PAT.

マグネットタイプ
スチール家具にらくらく
取付け

EP-640 耐震金具 マグネットタイプ PAT.P

(スチール1.6t /ゲル)

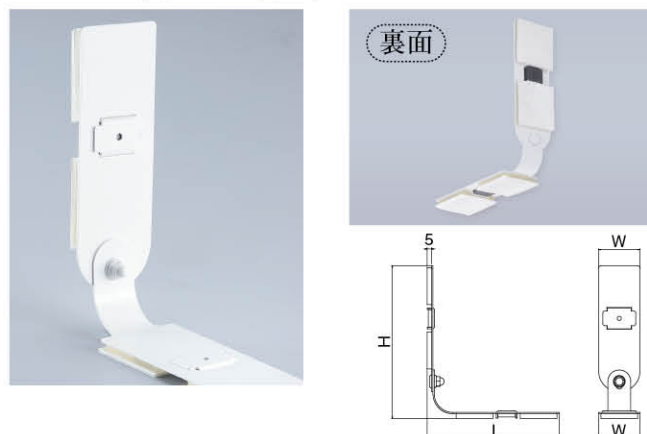

サイズ	L	H	W	アイボリ	入数
40	144	166	45	4,500	2
50	164	191	55	5,380	2

EP-651 耐震金具L形 マグネットタイプ PAT.P


(スチール1.6t /ゲル)



サイズ	L	H	W	アイボリ	入数
40	50	99	45	2,100	4
50	80	112	55	2,590	4

EP-650 耐震金具F形 マグネットタイプ PAT.P


(スチール1.6t /ゲル)

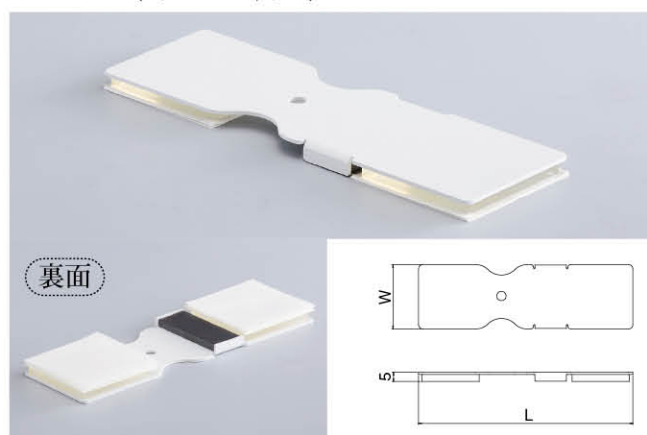

サイズ	L	W	アイボリ	入数
40	150	45	2,050	4
50	179	55	2,540	4

EP-660 耐震金具F形 マグネットタイプ PAT.P

(スチール1.6t /ゲル)

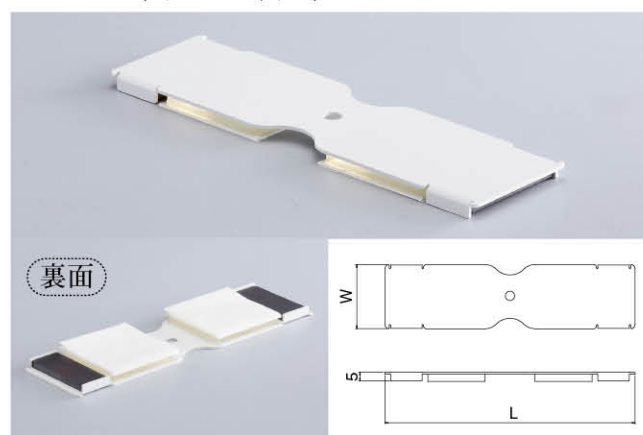

サイズ	L	W	アイボリ	入数
40	175	45	2,600	4
50	205	55	3,040	4

W3

耐震金具

取付方法

【取付例 EP-100】
○ 耐震金具L形







図1の場合

- ① 金具の取り付け場所を仮決めし、スライドセバの矢印の向きを確認して下さい。
※ 向きが合わない場合はスライドセバのみを剥がし、抜きやすい方向に貼りなおして下さい。




- ② セバを剥がさない状態で壁にあわせ、金具と取り付け場所と角度が合っているか確認して下さい。
◎ 角度が合っていない場合は、金具を手で曲げて角度を合わせて下さい。
※ 自在回転タイプは袋ナットを先に締めてから角度を合わせて下さい。

PAT.P



- ③ 仮決めをした箇所にスライドセバを出した状態で置き、軽く押さえながら矢印方向にスライドセバを引き抜いて設置して下さい。
※ 壁に貼り付ける際に、スライドセバを設置場所から浮かせないように注意して貼り付けて下さい。
④ 最後にもう一度しっかり貼れているか確認して下さい。

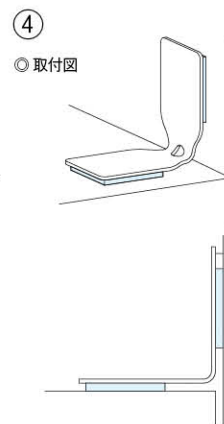


◎ 取付図

- ◆ 大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。
◆ 本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。

EP-700 耐震金具 マグネットタイプ PAT.P


(スチール1.6t /ゲル、ステンレス)

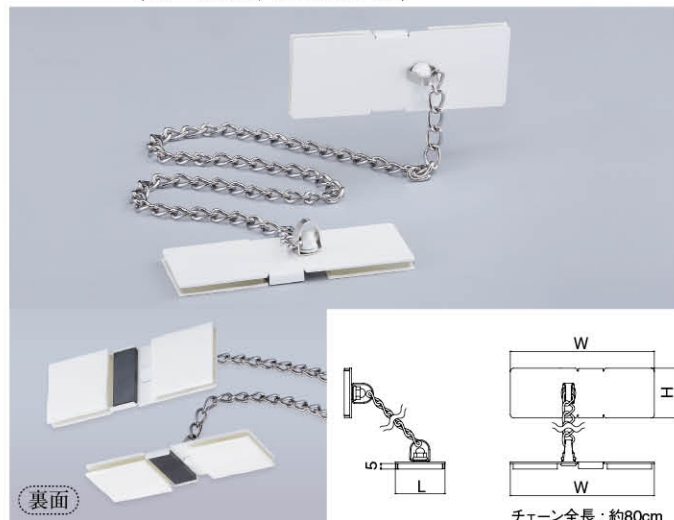

サイズ	L	H	W	アイボリ	入数
40	45	45	130	5,240	2
50	55	55	150	6,080	2

EP-720 耐震金具


(スチール1.6t /ゲル、ステンレス, A3.5×30)

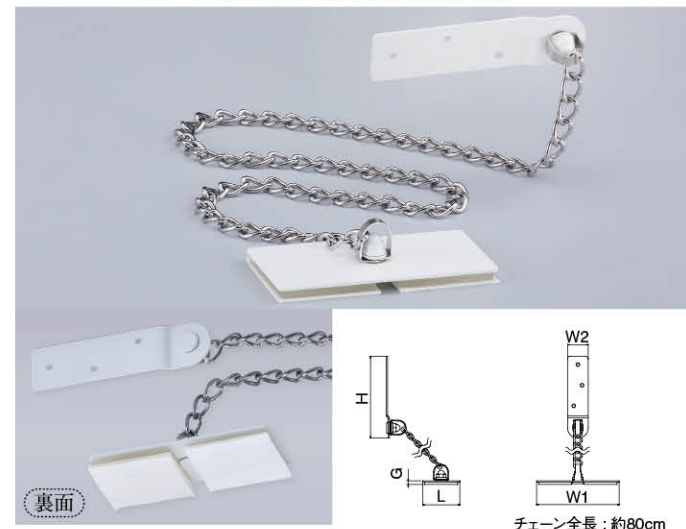

サイズ	L	H	W1	W2	G	アイボリ	入数
40	45	99	100	130	3	2,770	2
50	55	119	120	150	5	3,580	2

EP-710 耐震金具 マグネットタイプ PAT.P


(スチール1.6t /ゲル、ステンレス, A3.5×30)

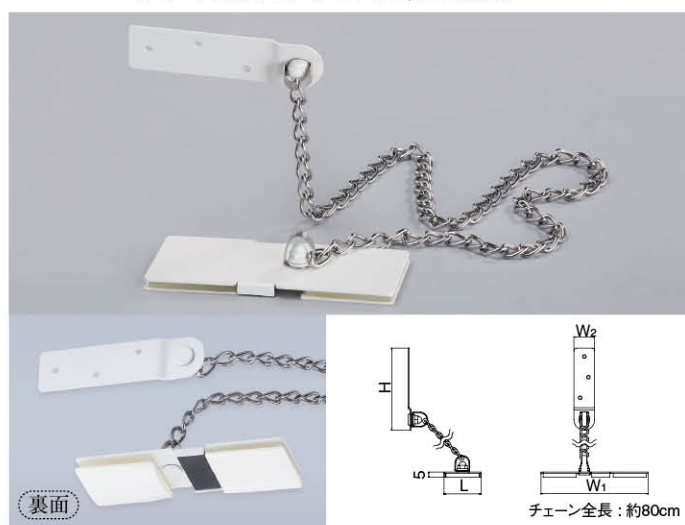



サイズ	L	H	W1	W2	アイボリ	入数
40	45	99	130	25	3,600	2
50	55	119	150	30	4,050	2

EP-730 耐震金具

(スチール1.6t /ステンレス, A3.5×30)

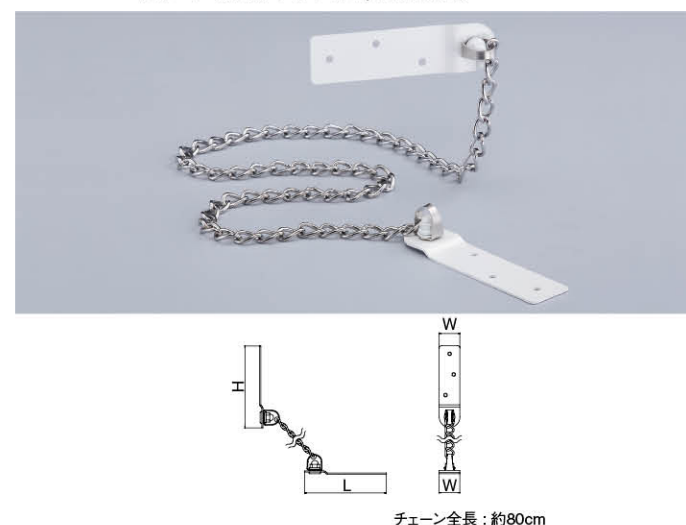

サイズ	L	H	W	アイボリ	入数
40	99	99	25	1,840	4
50	119	119	30	1,900	4

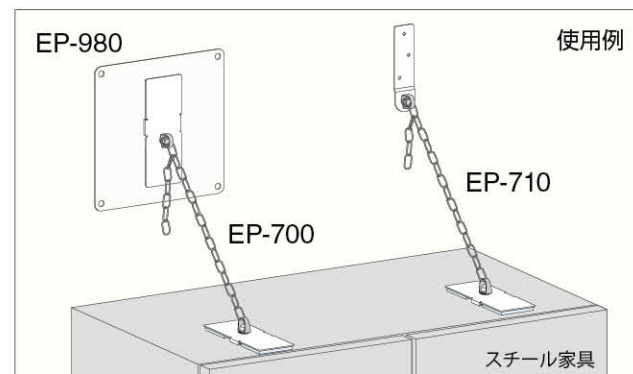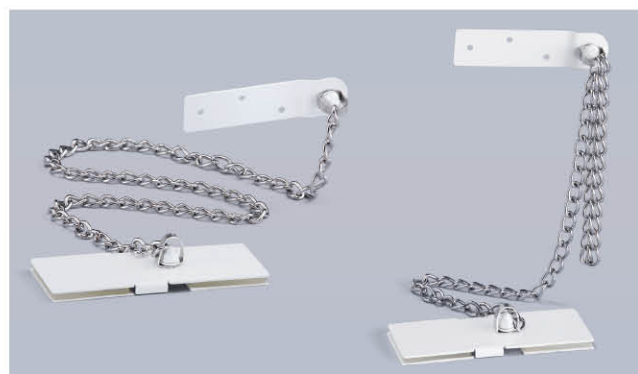

※ チェーンタイプは使う状況に合わせて長さを調整することができます。

マグネットタイプ マグネットが常時ゲルを設置物に押し付けているので、安定した取付ができます。


EP-550 耐震ダブルアングル (スチール1.6t / A3.5×30)



NEW

自在回転タイプ

自在回転タイプのビス穴は長穴になっていますので5mm調整できます。



サイズ	L	H	W	アイボリ	入数
30	96	96	20	980	10
40	126	126	25	1,060	10
50	146	146	30	1,140	10

吊金具、家具転倒防止金具

FF-10 ダブルアングル (スチール) PAT.

製品耐荷重
約60kg



GB




クロメート

※耐震ゲル・耐震金具はP.278～P.285参照

- 自由な取り付けバリエーション
- アームが自在に回転
- 取り付けが簡単

※付属部品
木ネジ(3.1×20) 12本
2個1組

サイズ	クロメート	GB	入数
90	760	760	20組

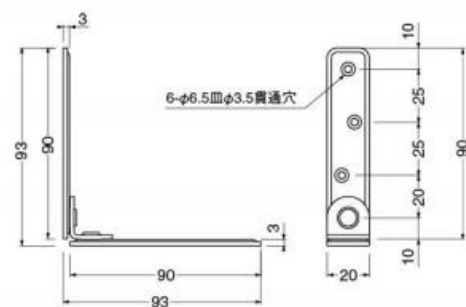

ご注意

- 壁、柱、巾木等しっかりした部分に取り付けて下さい。
- 取り付け場所、方法によって本来の性能を発揮しない場合がありますので注意してご使用下さい。

〔取り付け例〕

