


新製品見積書

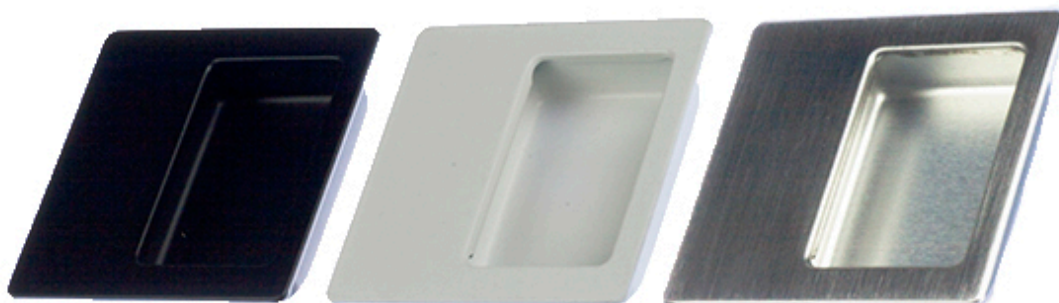

MS-104

MS-105

MS-106

平成 27 年 6 月 15 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
MS-104	掘込四方角 穴無 コートブラック		30	740	1000
MS-105	掘込四方角 穴無 コートホワイト		30	740	1000
MS-106	掘込四方角 穴無 ステン白底		30	570	770

■特長： 開用ステンレス製の穴無掘込製品。接着剤止。罫(つば)下サイズ 10.5mm なので、ダンボール・ハニカム・スチロール芯材襖などでの片面での使用に適しています。下地にプライマー処理を施し、通常の焼付塗装よりも強度値の高い商品になりました(当社比)。塗装製品の表面硬度は 4H (大阪市立工業研究所調べ「JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法-第 5 部:塗膜の機械的性質-第 4 節:引っかき硬度(鉛筆法)参考)。

■材質： ステンレス、アルミ

■サイズ： 外 55×55 内寸 41×26 裏寸 44×33 全高 12 表厚 1.5

■取付： 金属材の加工製品の為、取り付ける際には、裏面の金属エッジ(製造過程上の加工のかえりなど)でケガなどをしないよう、ご注意ください。

■ご注意： 塗装製品は通常焼付塗装よりも高い強度値の表面加工ですが、一般住宅の室内でご使用下さい。表面破損防止の為、以下に注意して下さい。

- ・テープなどの粘着性のあるものの貼り付け
- ・本体への摩耗・衝撃
- ・化学物質の付着(室内の空気も含む)
- ・水分・塩水の付着(海水も含む)

■お手入： 空拭き、または真水・薄めの中性洗剤での軽い洗浄以外は禁止。

