




GIKEN(川口技研) ハイスシリーズ (1 of 2 page)

[主な材質]
ノブ・座: ステンレス
ラッチ本体: プレス鋼板



<ハイス空錠>

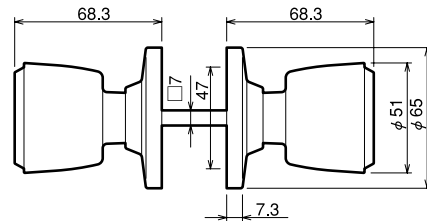


仕様: 空錠
用途: カギなし
対応ドア厚: 30~45mm
標準バックセット: 60mm





<ハイス戸襖錠>

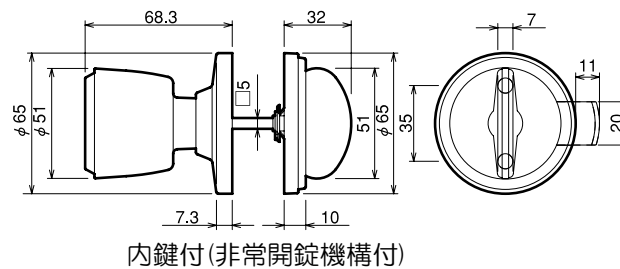


仕様: 戸襖錠
用途: 和室用 (スライド 付)
対応ドア厚: 25~37mm
バックセット: 65mm



<ハイスラッチ錠>


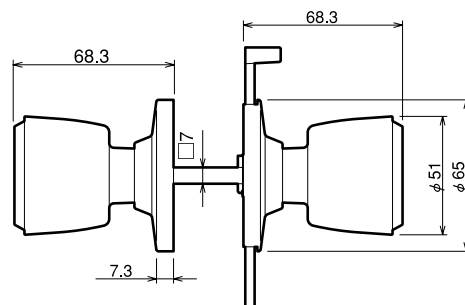


仕様: 内締錠 (I 型)
用途: 寝室等 (スライド 付)
対応ドア厚: 30~45mm
バックセット: 60mm
※ 標準品は外開き仕様





GIKEN(川口技研) ハイスシリーズ (2 of 2 page)

<ハイスWC錠>

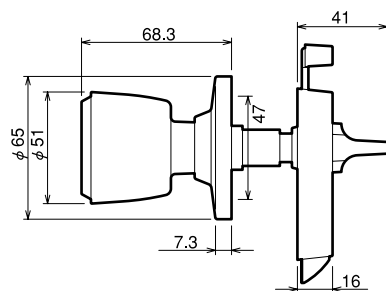



仕様: 表示錠 (Ⅰ型)
用途: トイレ用(片ノブ)
対応ドア厚: 30~45mm
バックセット: 53mm
※ 標準品は外開き仕様
(内開き仕様は特注)

<ハイス両玉WC錠>

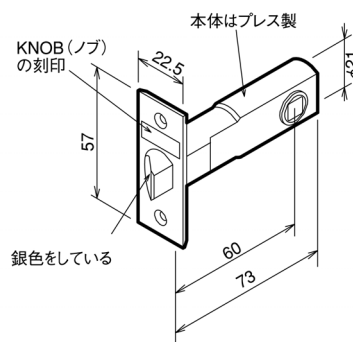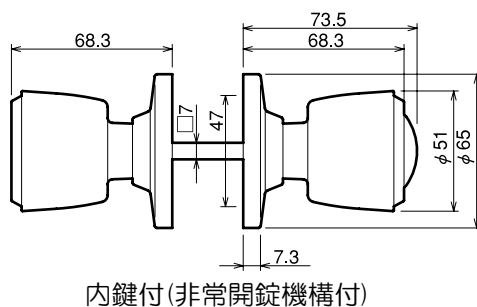

仕様: 表示錠 (Ⅱ型)
用途: トイレ用(ツミガキ)
対応ドア厚: 26~42mm
標準バックセット: 60mm

<ハイスナイトラッチ錠>

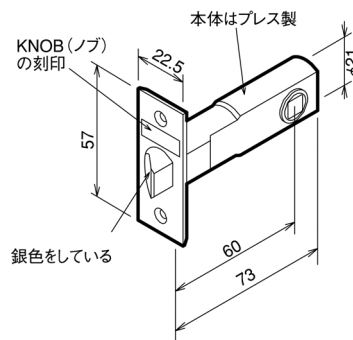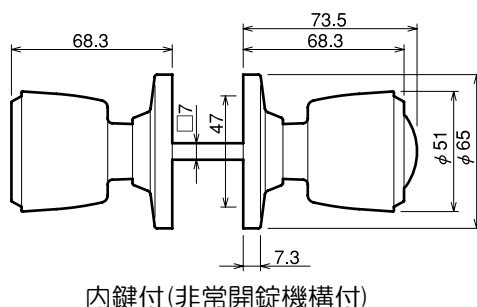

仕様: 内締錠 (Ⅱ型)
用途: 寝室等(ツミガキ)
対応ドア厚: 26~42mm
標準バックセット: 60mm

