


門扉用枠付きガイドローラー



- 取り付けは溶接、ビス止めのいずれでも可能です。門扉の厚みは60mmまで適応可能。ローラーに含油ジュラコン樹脂を用いているので軽快に作動します。内・外両側のローラー調整が出来ます。

材 質	鉄-形鋼・鋼板 SPHC
仕 上	クロメートメッキ
使用ビス径	φ14

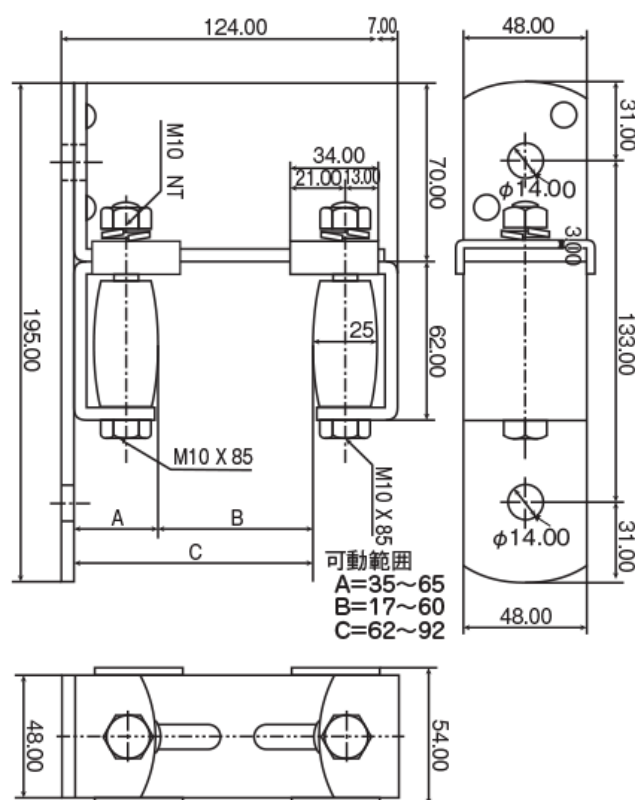

商品コード	呼称	サイズ(ミリ)			入数		定価
		奥行き	幅	全高	小箱	梱	
80617624	MON-G	131	48	195	2	20	3,450
80648106	MON-GN 車のみ	—	—	—	10	—	670

