

これが、世界標準の抗ウイルス認証。

抗ウイルスの粒(つぶ)が効く!!


ダブルコート

抗ウイルス剤の新加工を採用
ベースコート+粒状コート
2回のコーティング (※1)

表面処理を高解像度動画で確認可能 (※2)



「Flerute (フレルテ)」動画のキャプチャ画面

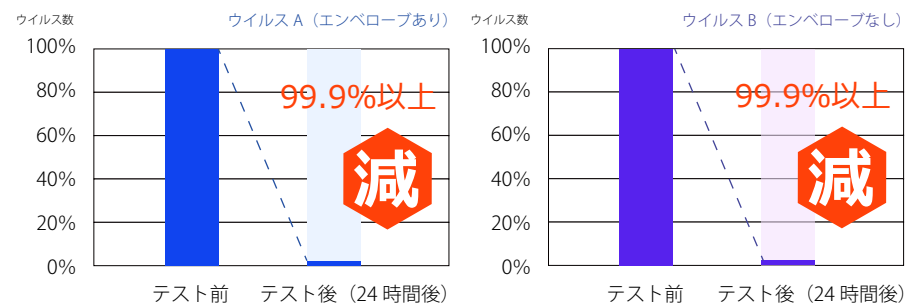

抗 噂のウイルス X
不活性化実現!!

試験機関：
一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター


試験項目と試験方法：
抗ウイルス性試験 ISO21702(ブラーク測定法)

ずっと清潔 長く安全

抗ウイルス薬剤に含まれる「バインダー」と呼ばれる成分により、しっかりと密着。持続性 UP で、肌にも優しく、長く効く!!

■抗ウイルス加工材は安全性データ試験を行っています

- ・急性経口毒性試験
- ・皮膚一時刺激性試験
- ・変異原性試験
- ・皮膚感作性試験

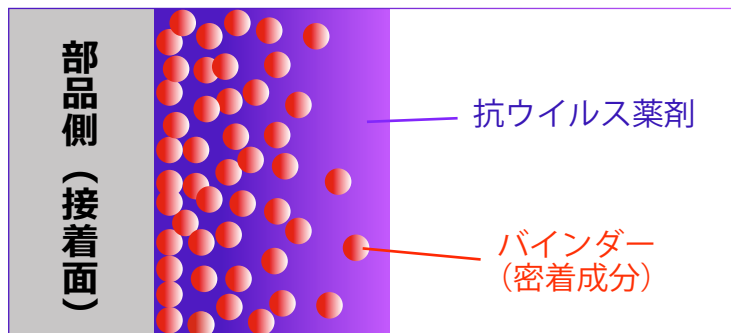

「Flerute (フレルテ)」の抗ウイルス加工 (ベースコート断面イメージ)

往復 30000 回の耐久試験実施 (※3)

JIS 規格 (JIS K 5600-5-10) に準じた往復 3 万回耐久テスト：顔料部に傷、塗装の剥がれ無し

耐摩耗加工

耐久性向上のための
表面第二層「耐摩耗加工」

耐剥離加工

塗膜保護のための
表面第四層「耐剥離加工」



ISO 21702
抗ウイルス加工

！注意事項 ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません・SIAAの安全性基準に適合しています

- ※1. 粒状コートの粒(つぶ)は、使ううちに馴染み、滑らかなタッチになります(抗ウイルス効果には影響ありません)。
- ※2. 製品紹介欄「製品動画」から確認可能。モバイル端末で二次元バーコード使用時のパケット通信料はお客様負担。
- ※3. 耐久試験は、ダブルコートのベースコート面で実施しています。



ISO 22196
抗菌加工

無機抗菌剤・塗装
塗装面
JP0123070A0001P

S I A A マークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

特設サイト
はこちらへ

<https://www.bidoor.co.jp/flerute/>



Flerute
室内取っ手のウイルスバリア

浅口襖引手 ステン製

高温焼付処理を行うことでシリーズ内最高の耐久性を実現（JIS K 5600-5-10 に準じた耐久試験 3 万回実施済：著しい傷、および抗ウイルス塗料の剥がれはみられない）

接着剤止

◆ステン平円丸 ツバ（外周形状）が細いシャープな印象の定番モデル。洋室・モダンリビングにもベストマッチ。



動画リンク





動画リンク



動画リンク

品番	フレルテ 01 - 122	フレルテ 01 - 123	フレルテ 01 - 105
材質	SUS304	SUS304	SUS304
仕上げ	ホワイトパール	ビットブラック	レリッククリア
塗膜	5層	5層	5層
耐久性	◎	◎	◎



◆ステン二重丸 リフォームでは定番の「ツバ広（設置痕や汚れなどを隠しやすい）形状」。プロの襖職人御用達。



動画リンク





動画リンク



動画リンク

品番	フレルテ 01 - 073	フレルテ 01 - 072	フレルテ 01 - 071
材質	SUS304	SUS304	SUS304
仕上げ	ホワイトパール	ビットブラック	レリッククリア
塗膜	5層	5層	5層
耐久性	◎	◎	◎



◆ステンチリ角 和洋折衷イメージを検討しているならこれ！ツバ（外周形状）が細くシャープな印象の角形。



動画リンク





動画リンク



動画リンク

品番	フレルテ 01 - 041	フレルテ 01 - 042	フレルテ 01 - 056
材質	SUS430	SUS430	SUS430
仕上げ	ホワイトパール	ビットブラック	レリッククリア
塗膜	5層	5層	5層
耐久性	◎	◎	◎



耐久試験はダブルコートのベースコート面で実施しています。粒状コートの粒（つぶ）は、使ううちに馴染み、滑らかなタッチになります（抗ウイルス効果には影響ありません）。抗ウイルス試験データは薬機法により規制されているため、特定ウイルス名の表記はできません。本製品の抗ウイルス性能は感染予防や保証するものではありません。試験結果と実際の使用状況が異なる為、同様の性能を保証するものではありません。本製品は衣料品や医療機関など医療を目的とするものではありません。抗ウイルス性能は全てのウイルスに効力を発揮するものではありません。

浅口襖引手 樹脂製

近代和室のスタンダードモデル。数多くの住宅にスペックインされている定番の形状はこれ！

接着剤止

◆丸形



動画リンク



動画リンク







動画リンク



動画リンク

品番	フレルテ 01 - 641	フレルテ 01 - 642	フレルテ 01 - 681	フレルテ 01 - 682
材質	ABS ※1	ABS ※1	ABS ※1	ABS ※1
仕上げ	ホワイトパール	ビットブラック	ホワイトパール	ビットブラック
塗膜	4層 ※1	4層 ※1	4層 ※1	4層 ※1
耐久性	○	○	○	○

※1. 材質の特性上、硬質顔料との密着が強く塗膜が剥離しにくいいため、耐剥離加工を施さなくても耐久試験で他の素材と同等の結果が得られています。耐久試験：JIS K 5600-5-10 に準じた 30000 回往復テスト：顔料部に傷、塗装の剥がれ無し。



深口襖引手 木製

手作り（手工業）ならではの美しく丁寧な仕上げはワンランク上の品質。使用感に違いアリ！

接着剤止

◆丸形



動画リンク



動画リンク







動画リンク



動画リンク

品番	フレルテ 02 - 389	フレルテ 02 - 390	フレルテ 02 - 329	フレルテ 02 - 330
材質	天然木 ※2	天然木 ※2	天然木 ※2	天然木 ※2
仕上げ	ホワイトパール	ビットブラック	ホワイトパール	ビットブラック
塗膜	5層	5層	5層	5層
耐久性	○	○	○	○

※2. 木製品は手造り（手工業）で製作されています。木製品の製造工程上、公差が生じますので、施工時には必ず現物をご確認ください（公差平均：±0.5mm）。耐久試験：JIS K 5600-5-10 に準じた 30000 回往復テスト：顔料部に傷、塗装の剥がれ無し。



（単位：mm）

「製品動画」から高画質動画の再生が可能。イメージをハッキリ確認できます。 パケット通信料は別途お客様負担
カメラ感度によってバーコードの誤認識が起こる場合、バーコードにレンズを近づけてからアプリを起動してください。
BIDOOR(ビドー) 抗ウイルスシリーズ「Flerute(フレルテ)」は SIAA 抗ウイルス加工と SIAA 抗菌加工の認証製品です。
賃貸物件でのリフォーム使用の場合は、物件所有者への施工内容確認と承諾が必要です。個々の条件を共有してから施工願います。