

◆ 金属製取手シリーズ



面打ビス止
HZ-33
スマート富士取手 クローム(※1)
[サイズ] 小 ピッチ96(50入)
小々 ピッチ80(50入)
[材質・仕上] 亜鉛・クロームメッキ
[付属ビス] 丸皿木ネジ(鉄)
小 3.1x20 小々 2.7x16



面打ビス止
HZ-321
スマート富士取手 コートホワイト(※1)
[サイズ] 小 ピッチ96(50入)
小々 ピッチ80(50入)
[材質・仕上] 亜鉛・焼付塗装
[付属ビス] 丸皿木ネジ(鉄)(※2)
小 3.1x20 小々 2.7x16



ハサミ止
HS-97-S
ハサミ止アルファ取手 片面 HL
[材質・仕上] SUS304・HL(30入)
[付属ビス] トラスビス(ステン生地)
M3X20(※3)
袋ナット(黄銅Niメッキ)




ハサミ止
HF-84-S
ハサミ止ルーター取手 片面 クリーム
[サイズ] 中 ピッチ68(50入)
[材質・仕上] 鉄・焼付塗装
[付属ビス] トラスビス(ステン生地)
M3X18(※3)
袋ナット(黄銅Niメッキ)




ハサミ止
HF-85-S
ハサミ止ルーター取手 片面 白
[サイズ] 中 ピッチ68(50入)
[材質・仕上] 鉄・焼付塗装
[付属ビス] ナベビス(鉄・ユニクロメッキ)
M3X18(※2)(※3)
袋ナット(黄銅Niメッキ)


■ HZ-33 / HZ-321



■ HS-97-S



■ HF-84-S / HF-85-S

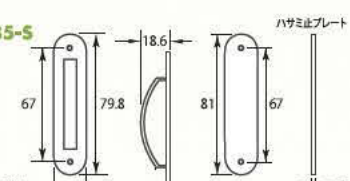

◆ 丁番・キャッチ・ネジ・スベリ



木ネジ付
BF-64
鉄片背押丁番 クリーム(※2)
[サイズ] 64・51(50入)
[材質・仕上] 鉄・焼付塗装
[備考] 箱単位での販売です。
51サイズはビス穴4つです。



木ネジ付
BF-60
鉄片背押丁番 白(※2)
[サイズ] 64・51(50入)
[材質・仕上] 鉄・焼付塗装
[備考] 箱単位での販売です。
51サイズはビス穴4つです。



木ネジ付
BS-61 ステン片背押丁番 ミガキ
BS-47 ステン薄口丁番 ミガキ
[サイズ] 64・51(50入)
[材質・仕上] SUS304・ミガキ
[備考] 箱単位での販売です。
51サイズはビス穴4つです。



木ネジ付
BF-80
鉄フラッシュ丁番 クリーム
[サイズ] 76・64・51(100入)
[材質・仕上] 鉄・焼付塗装
[備考] 2枚単位での販売です。



木ネジ付
BS-86
ステンフラッシュ丁番 HL
[サイズ] 102・89(10入)
76・64(20入)
[材質・仕上] SUS430・HL
[備考] 箱単位での販売です。

■ BF-64 / BF-60 / BS-61 / BS-47

	A	B	C	付属ビス
BF-64・BF-60	64	64	33	丸皿木ネジ(鉄) 2.4x16(※2)
BS-61	64	63.5	36	丸皿木ネジ(SUS304) 2.4x16
BS-47	51	51	31.5	丸皿木ネジ(SUS304) 2.7x16

■ BF-80

	A	B	C	D	E	付属ビス
BF-80	76	76	38.5	1.0	42	丸皿木ネジ(鉄) 2.4x16(※2)
	64	63.5	36	0.9	33	丸皿木ネジ(SUS304) 2.4x16
	51	51	36	0.9	26.5	丸皿木ネジ(SUS304) 2.7x16

■ BS-86

	A	B	C	D	E	付属ビス
BS-86	102	102	66	1.5	54	丸皿木ネジ(SUS430) 2.4x16(※2)
	89	89	61	1.5	41	丸皿木ネジ(SUS430) 2.4x16(※2)
	76	76	61	1.5	34	丸皿木ネジ(SUS430) 2.4x16(※2)
	64	64	38	0.8	32	丸皿木ネジ(SUS430) 2.4x16(※2)



CM-51P
SSマグネキャッチ 白(袋入)
[サイズ] 中・小 (60入)
[材質・仕上] 本体(ポリエチレン)受板(鉄)
[付属ビス] 本体丸皿木ネジ(鉄)ユニクロメッキ 3.1x13
受板丸皿木ネジ(鉄)ユニクロメッキ 2.7x13
[備考] 箱単位での販売です。



TS-70
ステン木ネジ皿⊕
[サイズ] 2.4x16 (1,000本入)
[材質・仕上] SUS304
[備考] 箱単位での販売です。



TF-64P
⊕皿全ネジ クリーム(※2)
TF-63P
⊕皿全ネジ 白(※2)
[サイズ] 2.4x16(100本入)
[材質・仕上] 鉄・焼付塗装(頭)
[備考] 箱単位での販売です。



RP-35
サンすべり 白
[サイズ] 15x35mm (500枚入)
[材質・仕上] ナイロン
[備考] 箱単位での販売です。



RP-49
サンケン Wスベリ
ハクリ紙なし
[サイズ] 21mmx20mm (20巻入)
[材質] ポリエチレン

※1 破損事故防止の為、必ず横の縁(ふち)が引手板にお取り付け下さい。
※2 ビス頭塗装仕様。破損防止の為、取付時は柔らかい布などで衝撃を緩和してください。
※3 標準付属ビスは厚1.2mm用です。厚によってはビスの長さを変える必要があります。
■カタログ写真と実物はロットや素材(特に木製品)によって、色や柄が多少異なる場合があります。
■このカタログの製品は、一般住宅室内用以外の用途でご使用にならないで下さい。

全製品共通事項

- 表面破損防止の為、施工時・使用時には以下のような事項にご注意ください。
 - ・テープなど粘着性のある物の貼り付け。
 - ・本体への摩擦・衝撃。
 - ・化学物質・水分・塩分(大気中も含む)などの付着。
- お手入れ方法は以下のような方法で行ってください。
 - ・柔らかい布類での拭き。
 - ・真水、または100倍以上に薄めた中性洗剤での洗浄。(※木製品は除く)
- 転売される場合でも、各製品の注意事項を守ってご利用ください。
- 内容は2015年9月現在のものです。
- 特に明記していない限り、寸法の単位は全てミリメートル(mm)です。

お問い合わせは

スマートフォンで
詳細を確認可能!



◆ 木製丸・角シリーズ (接着剤止め)



PW-08
モミジ丸
[サイズ] 大 底60φ(50入)
中 底43φ(50入)
[材質・仕上] メーブル・クリアー
[備考] 同等品 PW-808(※1)



PW-04
白木丸
[サイズ] 大 底60φ(50入)
中 底43φ(50入)
[材質・仕上] メーブル・生地



PW-110
木製二寸丸 白塗装(※2)
[サイズ] 大 底60φ(50入)
中 底43φ(50入)
[材質・仕上] メーブル・塗装



PW-44
スマート戸引手
[サイズ] 120 底115x32(30入)
110 底105x25(30入)
70 底65x17(30入)
[材質・仕上] メーブル・クリアー



PW-141
スリム白木角
[サイズ] 大 底106x30(50入)
中 底70x19(50入)
[材質・仕上] メーブル・生地



PW-120
モミジ片チリ角
[サイズ] 大 底60角(20入)
中 底40角(20入)
[材質・仕上] メーブル・クリアー
[備考] 同等品 PW-820(※1)
PW-720(※1)(※3)



PW-20
白木片チリ角
[サイズ] 大 底60角(20入)
中 底40角(20入)
[材質・仕上] メーブル・生地



PW-160
木製チリ落角 白塗装(※2)
[サイズ] 大 底60角(20入)
中 底40角(20入)
[材質・仕上] メーブル・塗装



PW-137
箱舟あづま角 モミジ(※3)
[サイズ] 大 底60φ(20入)
中 底43φ(20入)
[材質・仕上] メーブル・ホワイトクリアー(※4)
裏面丸形(※5)



PW-136
箱舟あづま角 白木(※3)
[サイズ] 大 底60φ(20入)
中 底43φ(20入)
[材質・仕上] メーブル・生地
裏面丸形(※5)

「木製引手」 ご使用上の注意

- ・「ソリ」の変形予防の為、なるべく水分の少ない接着剤をお選び下さい。
- ・接着剤の「裏底ぬり」や「点着け」を行うと「ソリ」の原因になります。丸形引手は側面周囲、角形引手は上下・左右の側面に取り付けて下さい。
- ・保管はなるべく気温や湿度の高い場所は避けて下さい。
- ・天然木材の為、取付の際、同じ室内に使われる製品の色・柄合わせはご注意ください。

◆ プラスチック 引手 (接着剤止め ※PP-133はハメ込み式)



PP-637
木目量産丸 スプル(※6)
[サイズ] 大 底60φ(50入)
中 底43φ(50入)
[材質・仕上] ABS・ウレタン塗装



PP-639
木目量産丸 モクレン(※6)
[サイズ] 大 底60φ(50入)
中 底43φ(50入)
[材質・仕上] ABS・ウレタン塗装



PP-675
量産チリ角 スプル(※6)
[サイズ] 大 底60角(50入)
特中 底40角(50入)
[材質・仕上] ABS・ウレタン塗装



PP-679
量産チリ角 モクレン(※6)
[サイズ] 大 底60角(50入)
特中 底40角(50入)
[材質・仕上] ABS・ウレタン塗装



PP-133
量産ハメ込二寸丸 白
[サイズ] 大 底59.1φ(30入)
中 底39φ(50入)
[材質・仕上] ポリエチレン・生地

「プラスチック引手」 ご使用上の注意

- 白色系樹脂は透光性(光を通す性質)がある為、引手を両面貼り合わせて使用する場合は、以下の方法で遮光して下さい。
- ・遮光シート[大サイズのみ、箱ご購入時に同梱(※7)]を引手と引手の間に挟む(接着剤は引手の側面)。
- ・製品裏面に黒マジック等を塗る。

※1 インポート(国外生産)製品…材質・形状は国内産と同等で、品質管理(検品)は国内で実施しています。

※2 シロコ製製品

- ①表面に2度塗装を施しておりますが、金属製品に比べて塗装強度は低くなります。使用頻度の高い場所に取り付ける場合には金属製品をお選び下さい。
- ②メーブル材の性質上、木目はほぼ見えな仕様となります。

■カタログ写真と実物はロットや素材(特に木製品)によって、色や柄が多少異なる場合があります。

■このカタログの製品は、一般住宅室内用以外の用途でご使用にならないで下さい。

※3 縁(ふち)が面取り加工形状になっている為、ご使用時縁(ふち)部分の衝突破損が軽減されます(当社比)。

※4 白色顔料を含んだクリアー塗装

※5 裏面が丸形の為、引手板の穴加工が容易です。

※6 生産過程で小さな塗装ムラが現れる場合があります。

※7 「PP-133」に限りバラご購入時も大・中ともに同梱



「ワトモス」は、BIDOOR(ビドール)の新しいインテリアコンセプト。洋風にも「和テイスト」を少し「灯」してみませんか?

◆ 木製開用引手（接着剤止め）




MW-108 開用月袖(ひらきようつきそで) モミジ(※1)	MW-104 開用月袖(ひらきようつきそで) 白木(※1)	MW-100 開用月袖(ひらきようつきそで) 白塗装(※1)(※2)	MW-118 開用角潤(ひらきようかくぶち) モミジ(※1)	MW-114 開用角潤(ひらきようかくぶち) 白木(※1)	MW-50 開用角潤(ひらきようかくぶち) 白塗装(※1)(※2)
[サイズ] 大 底60φ(20入) 中 底48φ(20入)	[サイズ] 大 底60φ(20入) 中 底48φ(20入)	[サイズ] 大 底60φ(20入) 中 底48φ(20入)	[サイズ] 大 底60角(20入) 中 底42角(20入)	[サイズ] 大 底60角(20入) 中 底42角(20入)	[サイズ] 大 底60角(20入) 中 底42角(20入)
[材質・仕上] メーブル・クリアー	[材質・仕上] メーブル・生地	[材質・仕上] メーブル・塗装	[材質・仕上] メーブル・クリアー	[材質・仕上] メーブル・生地	[材質・仕上] メーブル・塗装

◆ 木製取手シリーズ（ハサミ止め）



HW-191-S ハサミ止スリムアーチ 取手 モミジ(※3)	HW-190-S ハサミ止スリムアーチ 取手 白木(※3)	HW-180-S ハサミ止スリムアーチ 取手 白塗装(※2)(※3)	HW-198-S ハサミ止レインボー 取手 モミジ(※3)	HW-197-S ハサミ止レインボー 取手 白木(※3)
[サイズ] 大 ビッチ92(20入) 小 ビッチ76(30入)	[サイズ] 大 ビッチ92(20入) 小 ビッチ76(30入)	[サイズ] 大 ビッチ92(20入) 小 ビッチ76(30入)	[サイズ] 大 ビッチ92(30入) 小 ビッチ76(30入)	[サイズ] 大 ビッチ92(30入) 小 ビッチ76(30入)
[材質・仕上] メーブル・クリアー	[材質・仕上] メーブル・生地	[材質・仕上] メーブル・塗装	[材質・仕上] メーブル・クリアー	[材質・仕上] メーブル・生地
[付属ビス] トラスビス(ステン生地) M4×22(※4)	[付属ビス] トラスビス(ステン生地) M4×22(※4)	[付属ビス] トラスビス(ステン生地) M4×22(※4)	[付属ビス] トラスビス(ステン生地) M4×22(※4)	[付属ビス] トラスビス(ステン生地) M4×22(※4)

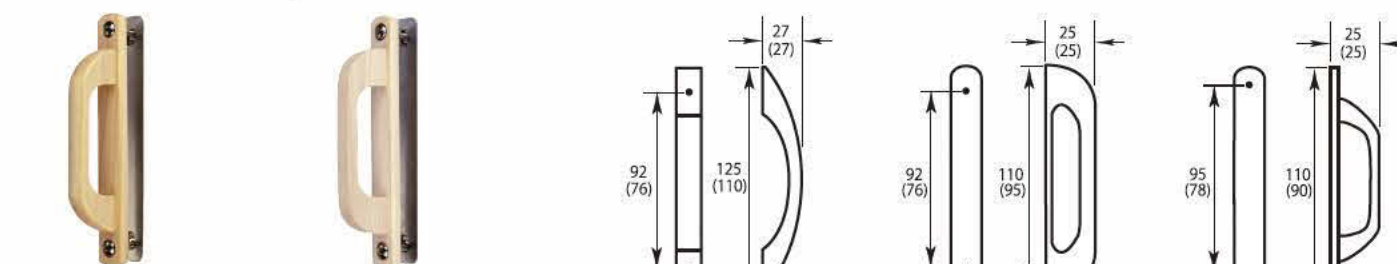

HW-188-S ハサミ止カーブ取手 モミジ	HW-194-S ハサミ止白木取手
[サイズ] 大 ビッチ95(30入) 小 ビッチ78(30入)	[サイズ] 大 ビッチ95(30入) 小 ビッチ78(30入)
[材質・仕上] メーブル・クリアー	[材質・仕上] メーブル・生地
[付属ビス] トラスビス(ステン生地) M3×20(※4) 袋ナット(黄銅Niメッキ)	[付属ビス] トラスビス(ステン生地) M3×20(※4) 袋ナット(黄銅Niメッキ)

※1 釘穴無し製品を取り付ける際は下記をお守り下さい(製品が外れる危険性があります)。
・必ず材質に適した接着剤を使用して下さい。
・取り付け穴の加工は必ず製品実物の実寸をご確認の上、行って下さい。


※2 シロモク製品
①表面に2度塗装を施しておりますが、金属製品に比べると塗装強度は低くなります。
使用頻度の高い場所に取り付ける場合には金属製品をお選び下さい。
②メーブル材の性質上、木目はほぼ見えません仕様となります。

※3 ビスの受け金具(オニ目)を取手に埋め込んでいますが、有効奥行き(10mm)以上ビスを捻じ込む
と取手が破損する場合があります。予め芯材の厚みとビスの長さをご確認下さい。

※4 標準付属ビスは厚み 12mm用です。厚みによってビスの長さを変える必要があります。

■カタログ写真と実物はロットや素材(特に木製品)によって、色や柄が多少異なる場合があります。
■このカタログの製品は、一般住宅室内用以外の用途でご使用にならないで下さい。

ハサミ止プレートについて

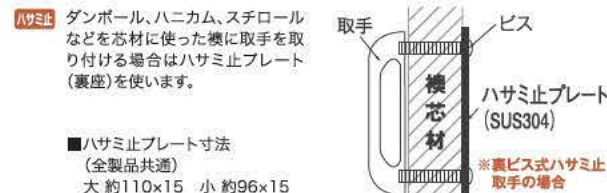

◆ ステンレス製引手シリーズ（接着剤止め）



PS-105 ステン穴無平円丸 HL	PS-122 ステン穴無平円丸 コートホワイト(※1)	PS-56 量産ステンチリ角 HL	PS-41 量産ステンチリ角 コートホワイト(※1)	PS-71 ステン二重丸 穴無 HL	PS-73 ステン二重丸 穴無 コートホワイト(※1)
[サイズ] 大 底61φ(50入) 中 底42φ(50入) 小 底28φ(100入)	[サイズ] 大 底61φ(50入) 中 底42φ(50入)	[サイズ] 大 底51角(50入) 特中 底37角(50入)	[サイズ] 大 底51角(50入) 特中 底37角(50入)	[サイズ] 大 底49.5φ(50入) 中 底30φ(50入)	[サイズ] 大 底49.5φ(50入) 中 底30φ(50入)
[材質・仕上] SUS304・HL	[材質・仕上] SUS304・焼付塗装	[材質・仕上] SUS430・HL	[材質・仕上] SUS430・焼付塗装	[材質・仕上] SUS304・HL [備考] 大サイズのみ幅 (1000入)有り	[材質・仕上] SUS304・焼付塗装

◆ ステンレス製開用引手シリーズ（接着剤止め）



MS-70 浅型掘込長角 穴無 ステン白底(※2)	MS-75 浅型掘込長角 穴無 コートホワイト(※1)(※2)	MS-103 掘込蛇ノ目 穴無 ステン白底(※2)	MS-102 掘込蛇ノ目 穴無 コートホワイト(※1)(※2)	MS-106 掘込四角方 穴無 ステン白底(※2)	MS-105 掘込四角方 穴無 コートホワイト(※1)(※2)
[サイズ] 105 底86×31(30入) (幅600入)	[サイズ] 105 底86×31(30入) (幅600入)	[サイズ] 底50φ(30入)	[サイズ] 底50φ(30入)	[サイズ] 底44×33(30入)	[サイズ] 底44×33(30入)
[材質・仕上] SUS304(底アルミ) HL	[材質・仕上] SUS304(底アルミ) 焼付塗装	[材質・仕上] SUS304(底アルミ) HL	[材質・仕上] SUS304(底アルミ) 焼付塗装	[材質・仕上] SUS430(底アルミ) HL	[材質・仕上] SUS430(底アルミ) 焼付塗装

◆ 縦長形引手シリーズ/ステンレス・プラスチック（接着剤止め）



PS-215 バルサード引手 シルバー	PS-211 バルサード引手 ホワイト	PS-205 ハイバード引手 シルバー	PS-204 ハイバード引手 ホワイト	PS-225 ノバード引手 シルバー	PS-224 ノバード引手 ホワイト
[サイズ] 105 底87×19 (30入)	[サイズ] 105 底87×19 (30入)	[サイズ] 105 底74×17 (50入)	[サイズ] 105 底74×17 (50入)	[サイズ] 110 底100×19.5 (20入)(幅400入)	[サイズ] 110 底100×19.5 (20入)
[材質・仕上] SUS304・ 焼付クリアー	[材質・仕上] SUS304・ 焼付塗装	[材質・仕上] SUS304・ 焼付クリアー	[材質・仕上] SUS304・ 焼付塗装	[材質・仕上] SUS304・ 焼付クリアー	[材質・仕上] SUS304・ 焼付塗装



PS-30 量産舟底引手 HL	PP-22 カラー戸引手 シルバー	PP-84 カラー戸引手 白	PP-85 カラー戸引手 クリーム
[サイズ] ツバ57/9.5(50入) 共に底65×18	[サイズ] 105 底84.6×21 (30入)(幅300入) 75 底61.3×15.4 (30入)(幅300入)	[サイズ] 105 底84.6×21 (30入)(幅300入) 75 底61.3×15.4 (30入)(幅300入)	[サイズ] 105 底84.6×21 (30入)(幅300入) 75 底61.3×15.4 (30入)(幅300入)
[材質・仕上] SUS304・HL [備考] 箱単位での販売です。	[材質・仕上] ABS・ラッカー塗装(※3)	[材質・仕上] ABS・生地	[材質・仕上] ABS・生地

※1 [塗装硬度]4H(大阪市立工業研究所調べ「JIS K5600-5-4」塗料一般試験方法-第5部:
塗膜の機械的性質-第4節:引っかかり硬度(鉛筆法)参照)

※3 生地と同系色の塗装

※4 塗装の付着性をJIS規格に則ったクロスカット試験にてテスト

■カタログ写真と実物はロットや素材(特に木製品)によって、色や柄が多少異なる場合があります。
■このカタログの製品は、一般住宅室内用以外の用途でご使用にならないで下さい。

焼付塗装製品ご使用上の注意

下地へのプライマー処理により通
常より塗膜の密着性を強化してい
ます(当社比)。更に抜き取り検査
(※4)により品質の維持にも努め
ております。

但し、耐性を重視される場合には、
より経年変化への耐性が高い金属
製生地(HL・シルバー仕上げ)製品
をお選び下さい。