
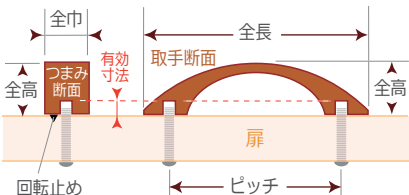


## 製品のご利用にあたって

□ 設置の適合をご確認の上、ご使用ください。製品の特性上、標準図面のサイズと現物サイズが異なる場合があります。現物採寸でサイズ確認後の設置をお願いします。

□ 粘着物（テープなど）の貼り付け、本体への摩擦・衝撃、化学物質・水分・塩分等が付着した状態での使用、設置する室内に水分・化学物質が充満した状態でのご使用はご遠慮ください。

□ 製品部位の名称



## ～ 引手の設置 ～

□ 引手は接着剤止で設置します。その際、必ず材質に適した接着剤を使用し、製品設置後に襖から外れないよう、しっかりと固定してください。また、接着剤が設置箇所以外に付着しないように注意し、襖の表面（上紙やフチなど）を汚さないようにしてください。

□ なるべく水分の少ない接着剤をご使用ください（AO-207 ウルトラ多用途 SU クリアー等）。

□ 木製品にとって水分は「反り」などの変形の要因となります。  
・保管場所の気温や湿度にご注意ください。  
・取付の際は必ず扉の内部・表面が十分乾いた状態で行ってください。  
・接着剤をご使用の場合、ツバ下側面全体に広がるよう、まんべんなく付けるようにしてください。裏底塗りや点付けは「反り（変形）」の原因となります。

## ～ つまみ・取手の設置 ～

□ 取手とつまみは扉の裏からビス止めで設置します。扉の穴やピッチと製品の適合をご確認の上、しっかりと固定してください。**耐荷重は 20kg**（※地方独立行政法人大阪産業技術研究所調べ）です。

□ つまみの回転止めは扉面に食い込んで固定されますので木質扉に取り付けるようにしてください。

□ 有効寸法が 10mm ですので、扉の厚み+10mm 以上のビスは使用しないでください。長いビスを使用して締め付けると、製品本体が破損することがあります。

・標準ビス：戸厚 24～28mm 用（交換対応可能）

□ 強い力でビスを取り付けることはご遠慮ください。インパクトドライバーのような道具を使うと製品本体が破損することがあります。

## ～ お願い ～

□ 賃貸物件でのリフォーム使用の場合は、物件所有者への施工内容確認と承諾が必要です。個々の条件を共有して施工願います。

□ 天然木材の耐久性をご考慮の上、使用頻度の高い場所でのご使用はお控えください。

□ 通常使用以外の経年劣化や一部の破損、磨耗痕、化学物質の付着など製品の異常を確認された場合は、ただちにご使用を中止してください。また、手や衣服への汚れが付着する可能性がある場合もご使用をお控えください。

ビドー抗ウイルスシリーズ「焼杉」

製品に関する詳細情報は特設サイトまで  
（通信料は別途お客様負担）

<https://www.watomos.com/yakisugi>

# 焼杉

YAKISUGI

SIAA  
ISO 21702  
抗ウイルス加工

SIAA  
ISO 22196  
抗菌加工

特許  
燃焼技術  
combustion patented technology

凹凸  
加工技術  
unevenness processing technology

防汚  
処理技術  
antifouling processing technology

# 自然を愛し、 美しさを知るあなたに

数ある戸引手製品の中から、本製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。

本製品は特許技法と伝統工法を組み合わせ、自然派志向の方の為の特別なシリーズとしてお作りしたものととなります。

焼き目のコントラストと木目の表情が美しいだけでなく、日本初のSIAA認証の室内ウイルス対策製品でもあります(※)。本製品を長く、快適で清潔にご利用いただけることを願い、心より御礼申し上げます。

技術とモノづくりを「ムスビ」  
住空間を豊かにする

株式会社ビドー



## 安心してご使用いただくために

- 一般住宅の屋内でご使用ください。
- お手入れは、カラ拭きを行ってください。
- 本製品の抗ウイルス薬剤は、ウイルスの増殖を抑える効果がありますが、安全性データ試験を実施しておりますので、通常使用においてアレルギー反応や肌荒れなど、身体に悪い影響を起こすことはありません。
- 抗ウイルス薬剤に含まれる「バインダー」と呼ばれる成分により、部品本体と薬剤がしっかりと密着し、効果が持続します。
- 製品の表面は、炭成分が凝固する「防汚処理」が施されており、手や衣服に付きにくい仕様となっています。通常使用において、炭成分が手や衣服に付着することはありません。
- 製品の特性上、表面に凹凸があります。ご使用時にケガ等をしないよう、強い力を加えず、安全にご使用ください。

※.住生活総合専門誌「住研タイムス 2021 年 11 月号」

## ご利用上の免責事項

- 木目模様は天然木材に燃焼加工を施して作り出します。天然の木目を利用する為、特に木目が強調される「生地」は、木目の幅や量のバラツキによって、印刷カタログや Web 画像などと実物の印象が異なる場合があります。
- 燃焼加工と浮造(うづくり)加工により、仕上りサイズが個別に異なります。本製品の凹凸の差は、木材の採取時期や気候・温度などによって木目の硬さが異なり、加工温度・回数なども変動する為、均一になりません。
- 製品の特質上、色の濃淡や木目柄に必ず個体差が生じます。その為、同じ室内に使用する場合などの柄合わせや色合わせ、イメージ合わせが出来ないことがあります。
- 使用頻度が高く長期使用をする場合、摩擦などによって、表面が摩耗することがあります。
- ご使用済み製品(接着剤・釘などによる取り付け後)の返品・交換は致しかねます

- 抗ウイルス試験データは薬機法により規制されているため、特定ウイルス名の表記はできません。
- 本製品の抗ウイルス性能は感染予防を保証するものではありません。また、試験結果と実際の使用状況が異なる為、同様の性能を保証するものでもありません。
- 本製品は衣料品や医療機関など医療を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス性能は全てのウイルスに効力を発揮するものではありません。

無機抗ウイルス加工剤・塗装 塗装面JP0613070A0001T  
製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

！注意事項 ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

無機抗菌剤・塗装 塗装面 JP0123070A0001P

S I A A マークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

焼杉  
YAKISUGI