


■ PB-37 桜戸引手 SG 標準寸法



	A×a (外寸)	B×b (裏寸)	C (全高)	D (表厚)	E (ツバ下)	F×f (内寸)	G		備 考
75	75×19	53×13.5	8	0.5	7.5	52×13	8	—	※単位:mm
90	90×21	63×15	9	0.5	8.5	62×14	8	—	※釘穴アリ仕様
105	105×24	74×17	9.5	0.5	9	73×16	8	—	※付属ビス:SUS304 丸頭釘 18×16
120	120×26	87×18	10	0.5	9.5	86×17	9	—	※200mm サイズは別注対応となります。
150	150×30	110×20	11	0.5	10.5	110×19	9	—	(200mm サイズの付属ビスは
200(※)	200×42	158×30	14	0.5	13.5	153×29	10	—	スリムビス 2×16 となります。)

※上記の数値はあくまでも参考標準寸法です。製品によって多少の誤差が発生いたします。実際のサイズは現物の採寸をお願いいたします。

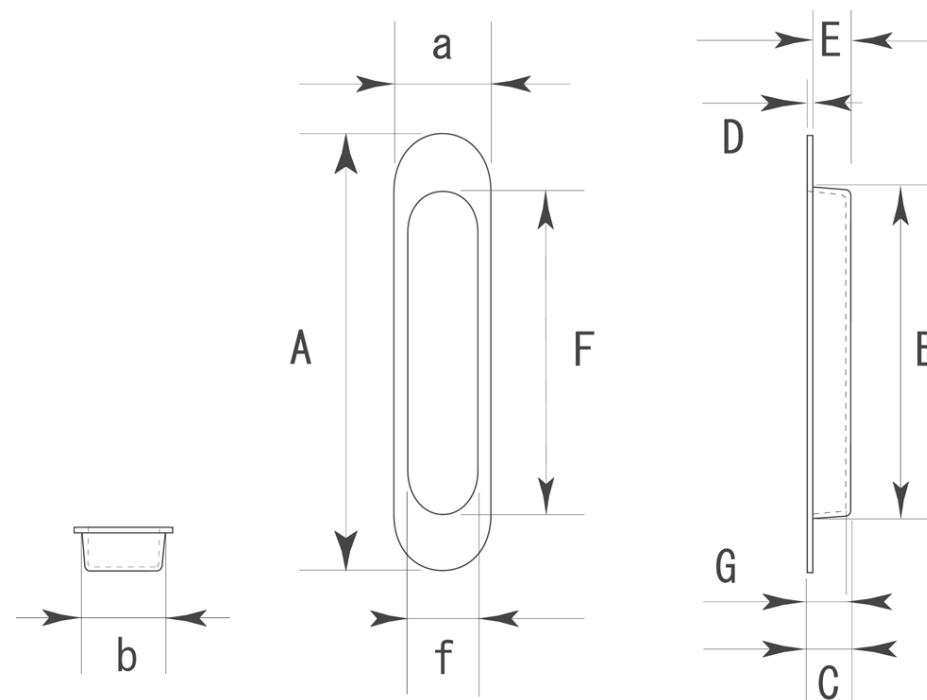

株式会社 ビドー

〒537-0014 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972-3824(代) FAX: (06)6974-3865(代)

メール: info@bidoor.co.jp

WEB サイト: <http://www.bidoor.co.jp/>

モバイルサイト: <http://www.bidoor.co.jp/mobile/>

