


新製品見積書

MS-74



MS-75

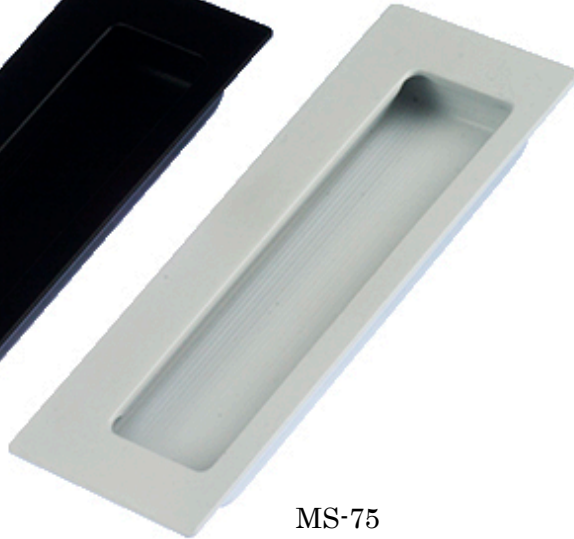

平成 27 年 6 月 15 日より実施

品番	品名	サイズ	入数	価格	端数価格
MS-74	浅型掘込長角 穴無 コートブラック		30	760	1050
MS-75	浅型掘込長角 穴無 コートホワイト		30	760	1050

- 特長： 好評のステン浅型穴無長角製品（MS-70）の塗装バージョンです。ダンボール・ハニカム・スチロール芯材襖などでの片面での使用に適しています。下地にプライマー処理を施し、通常の焼付塗装よりも強度値の高い商品になりました（当社比）。塗装の表面硬度は 4H（大阪市立工業研究所調べ「JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法—第 5 部：塗膜の機械的性質—第 4 節：引っかき硬度(鉛筆法)参考）。
- 材質： ステンレス、アルミ
- サイズ： 外 105×40 裏寸 86×31 全高 10.5 表厚 1.8
- 取付： 金属材の加工製品の為、取り付ける際には、裏面の金属エッジ(製造過程上の加工のかえりなど)でケガなどをしないよう、ご注意ください。
- ご注意： 塗装製品は通常焼付塗装よりも高い強度値の表面加工ですが、一般住宅の室内でご使用下さい。表面破損防止の為、以下に注意して下さい。
 - ・テープなどの粘着性のあるものの貼り付け
 - ・本体への摩耗・衝撃
 - ・化学物質の付着（室内の空気も含む）
 - ・水分・塩水の付着（海水も含む）
- お手入： 空拭き、または真水・薄めの中性洗剤での軽い洗浄以外は禁止。

